

Hydraulische Oberlenker

Hydraulischer Oberlenker

KAT II
(25,4 mm)



Universell für alle Schlepperfabrikate

Gängiges Einbaumaß (in unterer Leistungsklasse) von 580 mm bis 820 mm. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 63 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in den unteren Leistungsklassen.

Lieferumfang:

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.


P141364

Technische Daten	
Kategorie 2 2:	25,4 mm
Zylinder:	63 mm
Kolbenstange:	35 mm
Minimum:	580 mm
Maximum:	820 mm
Hub:	240 mm

Hydraulischer Oberlenker

KAT II
(25,4 mm)

Kardangelnk

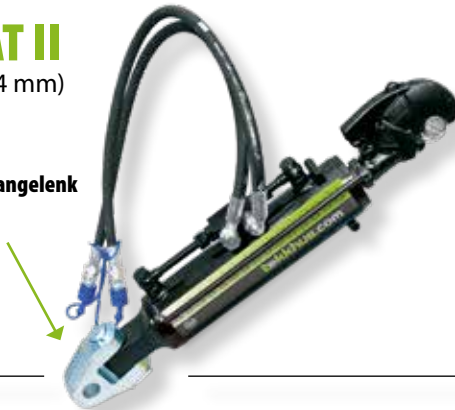

Universell für alle Schlepperfabrikate

Gängiges Einbaumaß (in mittlerer Leistungsklasse) von 610 mm bis 825 mm. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 80 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in den unteren und mittleren Leistungsklassen.

Lieferumfang:

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken und Kardangelnk
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

P150071

Technische Daten	
Kategorie 2 2:	25,4 mm
Zylinder:	80 mm
Kolbenstange:	40 mm
Minimum:	610 mm
Maximum:	825 mm
Hub:	215 mm

Hydraulischer Oberlenker

KAT III
(32 mm)

Kardangelnk



Universell für alle Schlepperfabrikate

Mit diesem Einbaumaß (in mittlerer und oberer Leistungsklasse) von 650 mm bis 876 mm wird ein sehr großer Teil der gängigen Schlepper-Baureihen abgedeckt. Basierend auf einem robusten Zylinder mit 90 mm Aussendurchmesser findet dieser Oberlenker Verwendung in der 120 bis 200 PS-Klasse.

Lieferumfang:

- » Oberlenker mit CBM-Fanghaken und Kardangelnk
- » Kompletter Schlauchsatz und Betätigungsseil

Bitte beachten Sie die Schlepperleistung, Verwendungszweck und die Größe/Bauart des bisher genutzten Oberlenkers.

P145005

Technische Daten	
Kategorie 3 3:	32 mm
Zylinder:	90 mm
Kolbenstange:	45 mm
Minimum:	650 mm
Maximum:	876 mm
Hub:	226 mm

Frachtfrei
Lieferung ab 250,-

Abholung
Visselhövede
nach Absprache

Ständig attraktive Tagespreise

Durch große Einkaufsvolumen und branchenerfahrene Mitarbeiter können wir Ihnen ständig attraktive, tagesaktuelle Konditionen bieten. Unter Verwendung der in dieser Broschüre aufgeführten Artikelnummern erhalten Sie in unserem SHOP die jeweils **tagesaktuellen Preise**.

Es gelten die Agb der Prowebco:

Siehe: www.tekkhus.com/Informationen/AGB/
Prowebco GmbH

tekkhus.com

Ein Qualitätslabel der:
Prowebco GmbH
Große Straße 5
27374 Visselhövede
Telefon:.....+49 (0) 4262 / 95 97 5 20
Telefax:.....+49 (0) 4262 / 95 97 5 29
Mail:.....info@prowebco.de



Direkt zum SHOP